

# ボンネット ランプステー

## for デリカ D:5

### 取付説明書

年式: '19.2~ / 型式: CV1W

 品番: **EXD-04**


この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。  
 お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

#### 取付上のご注意



- ・本製品は三菱デリカD:5専用です。
- ・本説明書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の破損について一切責任を負いません。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・本製品の取付けは、お買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。
- ・取付け作業は安全な場所に駐車し、必ずエンジン停止、イグニッションOFF、パーキングブレーキを確実に操作した状態で行ってください。
- ・本製品の取付けは、必ず2人以上で行ってください。
- ・車両に手をつけて体重を掛けないでください。ボディパネルが変形や破損するおそれがあります。
- ・脚立などを使用する場合は、落下など充分注意してください。
- ・本製品の取付けに伴い、車両に傷がついてしまった場合はタッチアップペイント等で防錆処理を行ってください。
- ・本製品はIPF製S-631、S-632の取り付け専用です。他のランプは取り付けしないでください。

#### 構成部品


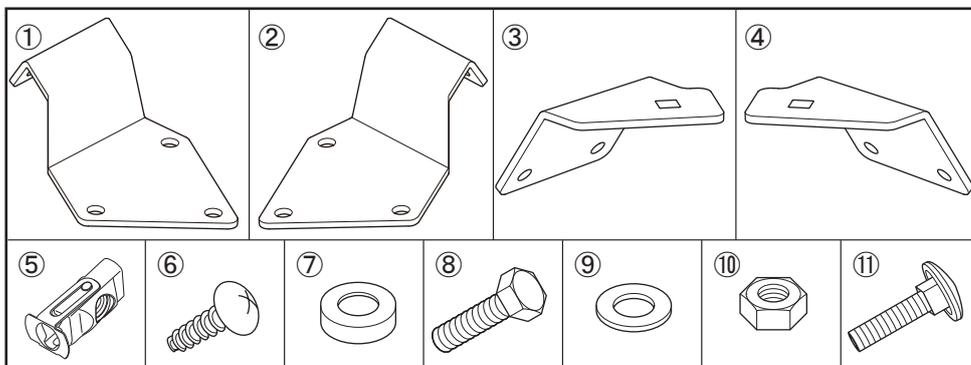


No.	部品名	数量
①	ステー-A LH	1
②	ステー-A RH	1
③	ステー-B LH	1
④	ステー-B RH	1
⑤	ターンナット	2
⑥	トラスネジ	2
⑦	スペーサー	2
⑧	ボルト	4
⑨	ワッシャー	4
⑩	ナット	4
⑪	角根ボルト	2



#### 取付方法

本説明書は運転席側で説明しています。助手席側も同様に作業してください。

1. ボンネットを開けて、右図のサービスホールにターンナット⑤を挿し込んでください。

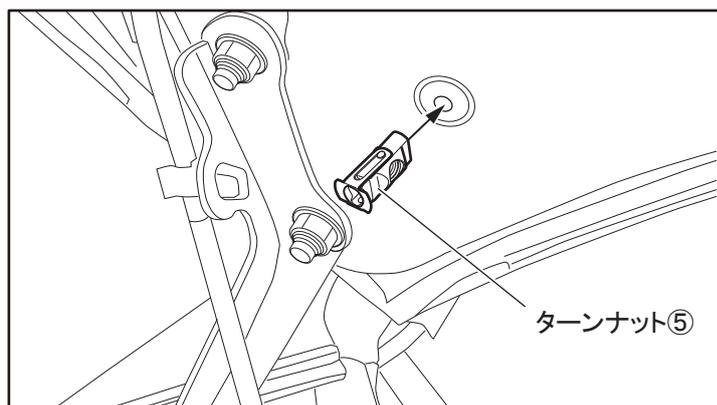


2. 挿し込んだターンナット⑤をトラスネジ⑥にて回転させ、ねじ山がかみ合ったら、右図のようにトラスネジ⑥を手前に引き、車両パネルをはさみ込んだらトラスネジ⑥を取り外してください。

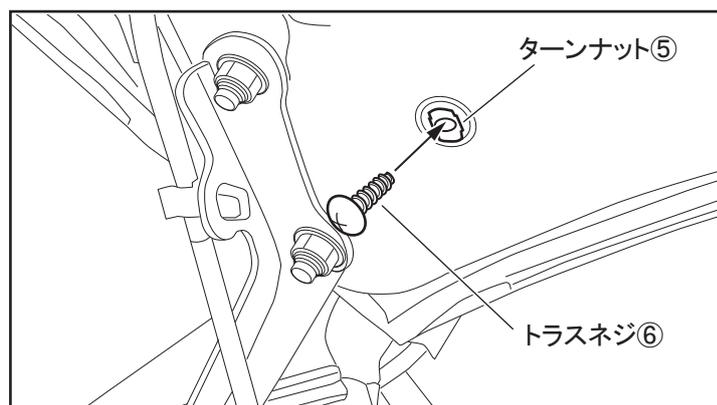


3. ボンネットをボンネットヒンジに固定しているナットを取り外し、ステア RH②(LH①)を右図のようにボンネットヒンジに共締めしてください。

**注意**


必ず二人以上で作業し、ボンネットが閉じたりしないよう支えながら取り付けてください。また、LH・RHは片側ずつ作業してください。

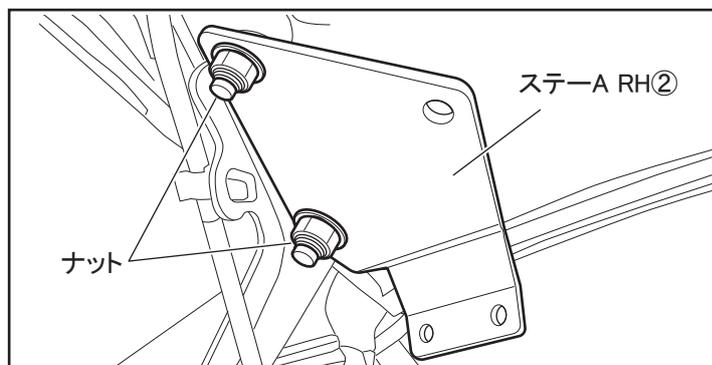

4. ボンネットとステア RH②(LH①)の間にスペーサー⑦を挟み、トラスネジ⑥にて締め込んでください。

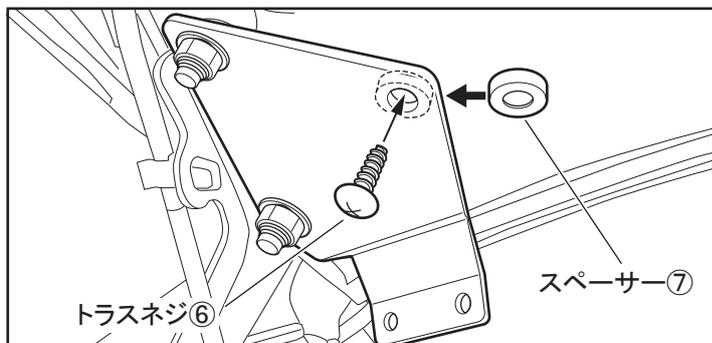


5. ボンネットをおろし、ボルト⑧、ワッシャー⑨、ナット⑩にてステア B RH④ (LH③)を固定してください。

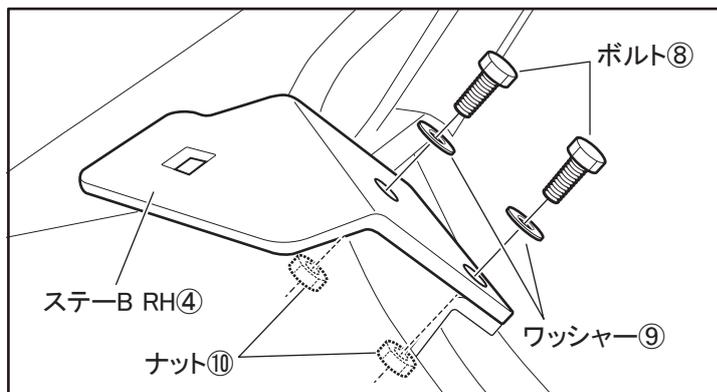

6. 角根ボルト⑪とランプに付属のナット、ワッシャーを使用し、図のようにランプを固定してください。

**注記**

ランプの配線をエンジンルームに引き込む場合、ボンネットの開閉・ワイパーの作動に影響しないよう、ハーネスの噛み込み等に注意して配策してください。

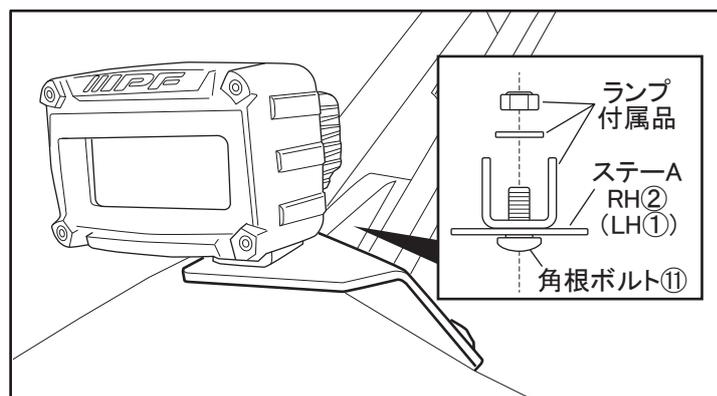

**取付完了後の点検**

1. ガタツキなどはないか、また締め忘れボルト・ナット類はないか確認してください。
2. 各ボルト・ナット類は定期的に緩みなどがいないか点検してください。

**アフターサービスについて**

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 **I P F 株式会社**

〒 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656

TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594

受付時間: AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00