

# サイドストレージパネル for デリカミニ type 2 取付・取扱説明書

品番：EXDM-02

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。  
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

## 取付上のご注意



- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・他の型式、車種には使用しないでください。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・取付け作業は必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを掛けた状態で行ってください。
- ・製品の力で、ケガをしないようご注意ください。

## 使用上の警告




- ・本製品は、荷室の荷物固定用ベルトやロープ等のアンカーとしての強度はないため、そのような方法で使用しないでください。
- ・パネルのウインドウガラス側に物を取付けるとガラスの破損原因になります。

## 使用上のご注意



- ・定期的に取り付け部の緩み、がたつきなどが無いか確認してください。
- ・パネルに取り付ける物は脱落しないよう、確実に固定してください。
- ・パネルに過度な重量物を取付けると本製品および車両の変形、破損の原因になりますので注意してください。
- ・パネルのサービスホール(φ9)にアイナット(M8)等を取付けるときは、ワッシャーを使用してください。  
ワッシャーを使用しないでボルトやナットで締め付けると塗装の剥がれる原因になります。
- ・パネルの穴に小さなお子さんが、手や指をいれないよう注意してください。

## 構成部品

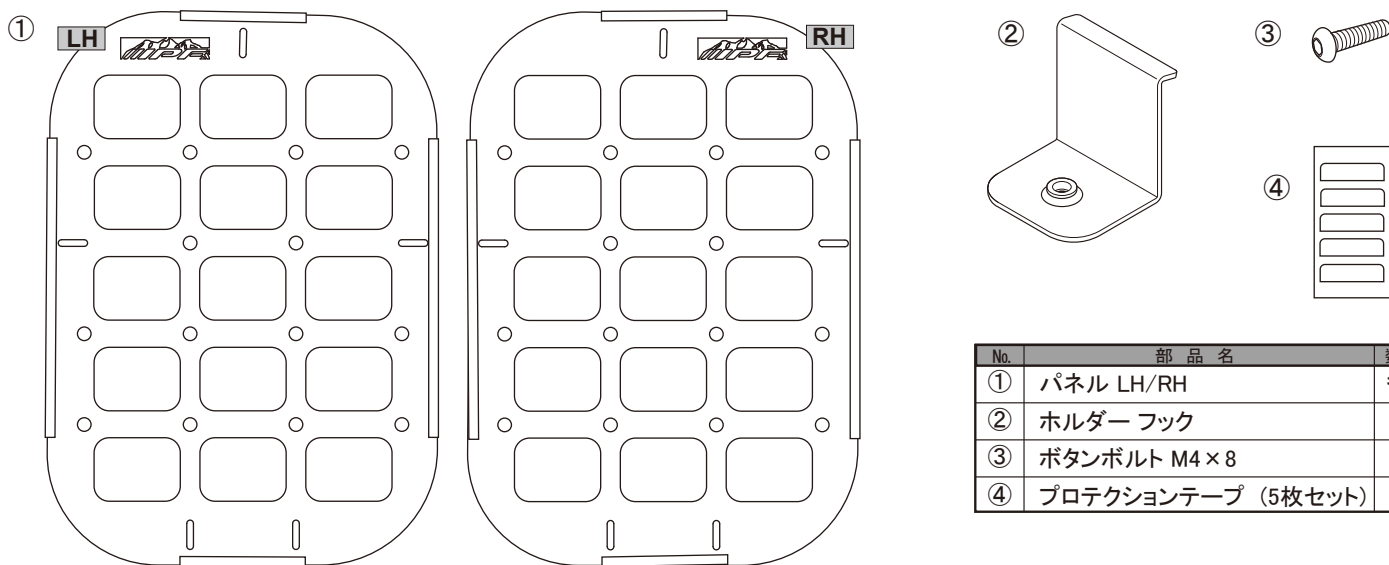


## 取付け作業前に

- ・取付に必要な工具：六角レンチ(2.5mm)

### 【取付け作業前】

②ホルダー フックに④プロテクションテープを貼り付けます。

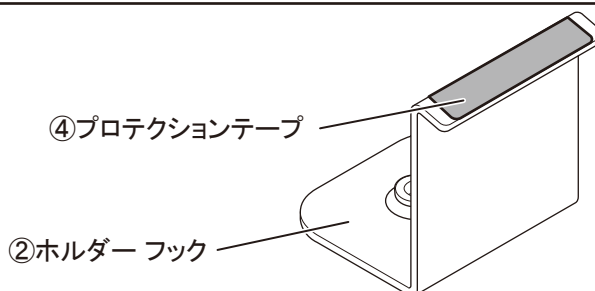

## 取付方法


※イラストは、LH(助手席側)です。RH(運転席側)も同様に作業してください

- ②ホルダーフックを③ボタンボルトにて  
①パネルの長穴に取り付けます。

### アドバイス

③ボタンボルトは②ホルダーフックが動く程度のゆるめに締めてください。  
③ボタンボルトを強く締めすぎると、車両への装着時に①パネルの長穴周りのこすれ痕やキズの原因となりますのでご注意ください。

- ①パネルを車体に取り付けてください。


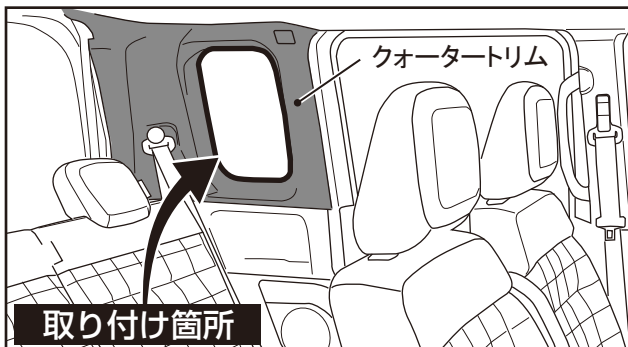


### ホルダーフックの取り付け手順

- 横のフックの車両前側 **a** を最初にクォータートリムに引っ掛けてから、車両後側 **b** を引っ掛け、左右が均一になるようにゆるまない程度に③ボタンボルトを軽く締め付けてください。
- 下側フック **c** をクォータートリムに引っ掛け、軽く締め付けてください。
- 上側フック **d** を上に持ち上げながらクォータートリムに引っ掛けて、上方向に押し上げながらボルトを締め付けてください。
- 上下左右がクォータートリムに均一に接していることを確認し、すべての③ボタンボルトを締め付けてください。

【参考】締付トルク: 1~1.5 N・m

RH(運転席側)も同様に作業してください。

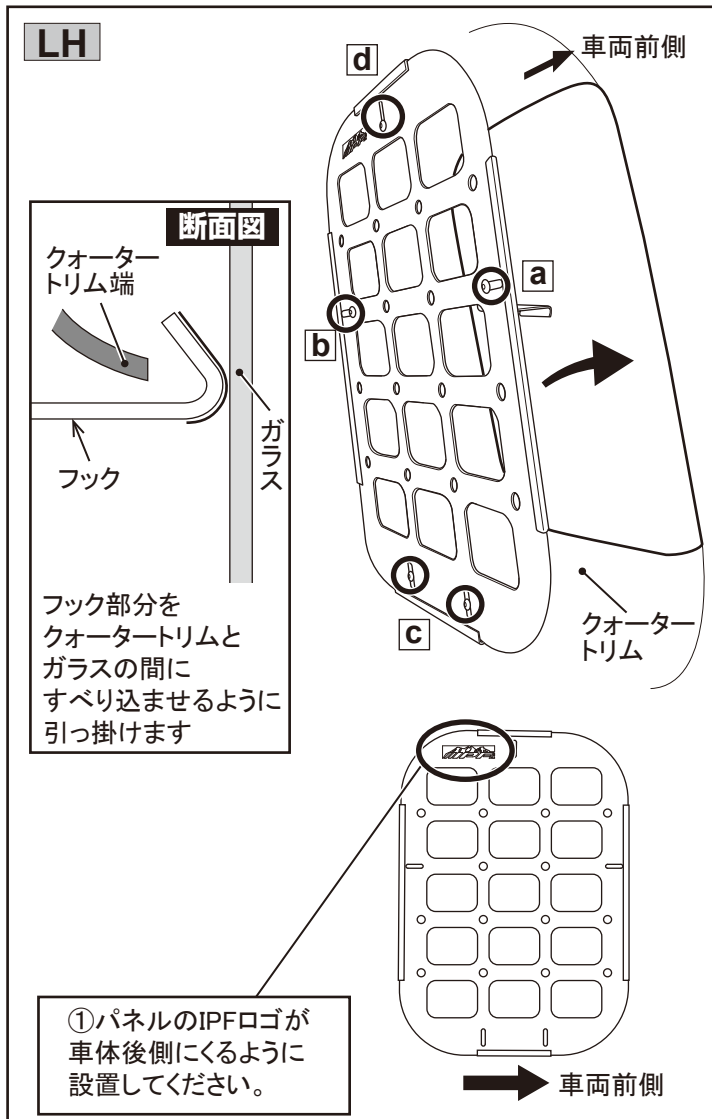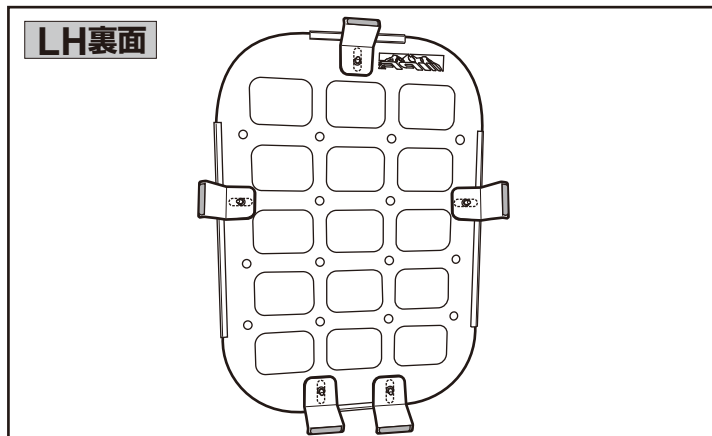

## 取付完了後の点検

- ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
- ボルトは定期的に緩みなどがなく点検してください。

## アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先: **IPF株式会社** 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656 TEL. 027-346-3316  
受付時間: AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00