



ジムニー専用 (JB64W, JB74W, JC74W) JMアンテナマスコット取付説明書

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

品番 : **EXJ-08**

取付上のご注意


⚠ 警告

- ・本製品の加工や取付け不良、誤使用により発生した不具合および事故については一切の責任は負いません。
- ・事故や接触などにより、破損または変形した場合は危険ですので取り外してください。
- ・両面テープの浮き、剥がれが発生した場合は危険ですので、取り外してください。

⚠ 注意

- ・取付け作業前に取付部の汚れ除去、脱脂を行ってください。
- ・環境温度や取付面温度が20°C以下では接着力が低下しますので、製品の粘着面および取付面をドライヤーなどで温めてから取付けを行ってください。
- ・取付後、24時間以内は洗車などの水濡れに注意してください。浮きや剥がれの原因となります。
- ・ワックス、コーティング剤等のケミカル製品、ガソリンなどの溶剤が付着した場合、直ちに拭き取ってください。シミ、変形などの原因となります。
- ・洗車機の使用、本製品取付箇所への高圧洗浄機の使用は不可です。浮きや剥がれの原因になります。
- ・本製品の取付けにより、車内アンテナは前方へ倒せなくなります。

構成部品

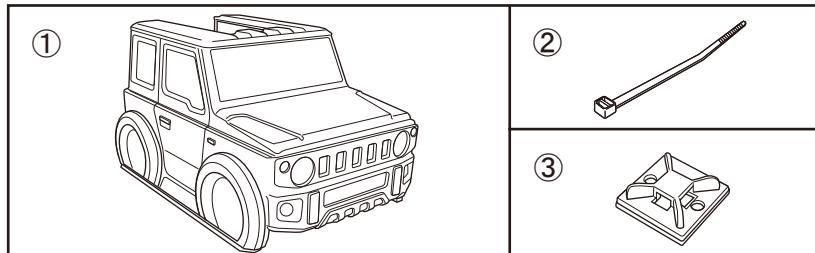





| No. | 部品名 | 数量 |
|-----|-------------|----|
| ① | JMアンテナマスコット | 1 |
| ② | コードバンド | 1 |
| ③ | バンドベース | 1 |

取付方法

- 1** 取付面を脱脂洗浄します。取付面にコーティング等施工されている場合、剥がれる場合がありますのでご注意ください。
- 2** 右図の位置に③バンドベースを貼り付けてください。
- 3** ①JMアンテナマスコットの離型フィルムを剥がし、車両アンテナとの前後左右のバランスを整え、しっかりと貼り付けてください。
- 4** 右図の通り、①JMアンテナマスコットと③バンドベースを②コードバンドにて緩く締付し、余長はカットしてください。

！ 注意

粘着面に触れないよう注意して、作業してください。
また、②コードバンドの締め過ぎには注意してください。剥がれ・浮きの原因となります。

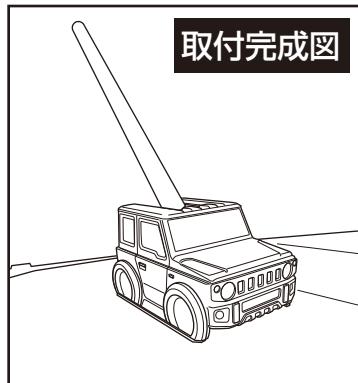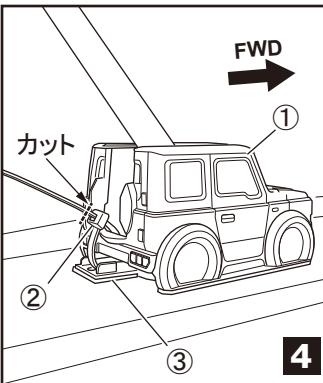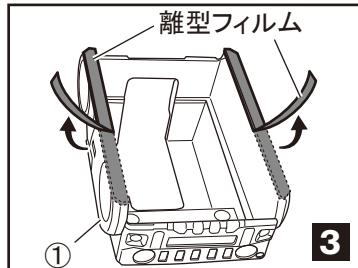

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先:

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656
TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594
受付時間: AM9:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00