



自動車用

リフレックスリフレクタ取扱説明書

サイド専用丸形 リフレックスリフレクタ（橙色）

品名 / **RR-01RD**

このたびは、IPF製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、及び製品の故障について一切責任を負いません。

本製品は、保安基準適合品（車検対応）ですが、取り付け条件によっては公道では使用できないことがあります。

（取り付け方法 参考）

使用上のご注意

- ・本製品は、自動車専用のため、自動車以外には使用しないでください。
- ・本製品は保安基準適合品（車検対応）ですが、取り付け条件によっては公道では使用できないことがあります。
- ・本製品以外の三角形形状や橙色以外を使用しないでください。
- ・本製品を取り付ける際は、ボディ等にはキズがつかないように十分注意してください。
- ・本製品の取付部のグラツキ・テープの剥がれなどが発生していないか、定期的に確認してください。
- ・高圧洗車を行うとき、製品に直接水をかけないでください。くもりの原因となります。
- ・取付作業は、必ずエンジンを停止し、イグニッションOFFの状態で行ってください。
- ・取付位置は側面からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取り付けてください。
- ・製品の汚れはスポンジ等に中性洗剤を付けて落としてください。シンナー・ベンジン等の使用は、絶対に避けてください。
- ・テープ及び、両面テープ等で取り付ける箇所は、必ず汚れ、油等を完全に除去してください。両面テープの剥がれの原因となります。
- ・両面テープを一度完全に圧着した後で、製品を剥がすと両面テープの接着力が落ち、本来の接着強度が確保されません。貼り直しのないよう確実に位置を決めしてから貼付作業を行ってください。
- ・気温が低い場合（10℃以下）は、両面テープの接着力が低下します。両面テープ及び、バンパー等の貼り付け面を工業用ドライヤーで温めてから作業を行ってください。
- ・接着後、24時間以内の洗車は絶対に避けてください。両面テープの剥がれの原因となります。

構成部品




No.	部品名称	個数
①	リフレックスリフレクタ（橙）	1

取付位置

参考

- ・ランプは左右対称に取り付けてください。
- ・製品表面の TOP 位置が必ず上に来るように取り付けてください。

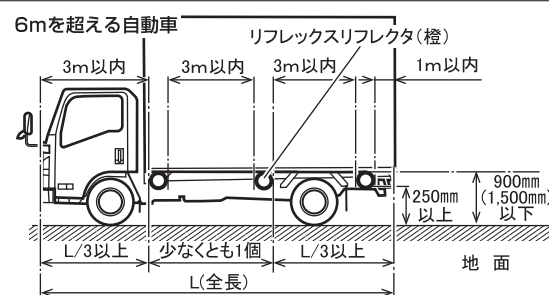
取付位置	前部	前部・後部以外	後部
	3m以内 (前部より)	自動車の長さの 前端より3分の1以上 後端より3分の1以上	1m以内 (後端より)
※1 前部、後部以外には少なくとも1個取り付け。 ※2 前部かつ後部に取り付ける。 ※3 サイドリフレックスリフレクタの間隔は3m以内。 ※4 乗車定員10人未満の自動車および 車両総重量3.5t以下の自動車を除く。			

取付位置		前部	前部・後部以外	後部
6mを超えない自動車 リフレックスリフレクタ(橙)	自動車の長さの3分の1以内(前端より)	—	自動車の長さの3分の1以内(後端より)	
				※5 前部または後部に取り付ける。
6mを超え7m以下の自動車 リフレックスリフレクタ(橙)	3m以内(前端より)	—	自動車の長さの3分の1以内(後端より)	
				※6 前部かつ後部に取り付ける。

リフレックスリフレクタ視認性

水平方向 (左側取り付けで説明しています)

側方
側方
後方



反射部が見える範囲

リフレックスリフレクタの反射部が


前方 30° から 後方 30°

の範囲で見えるように取り付けてください。


垂直方向

上側
側方

リフレックスリフレクタの反射部が
上側 10° から 下側 10°
(ランプ中心の高さが
750 mm 以下の場合は下側 5°)
の範囲で見えるように
取り付けてください。



取付方法

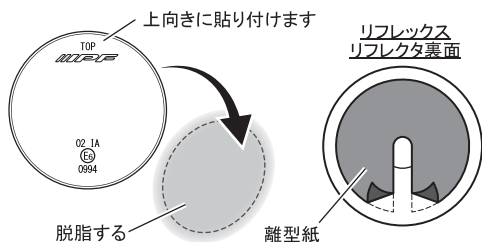

1. リフレックスリフレクタの貼り付け面をホワイトガソリン等で脱脂します。

⚠ 注意

貼り付け面はφ43 mm以上の平らな面に取り付けてください。

2. リフレックスリフレクタ裏面の離型紙を剥がし、貼り付けます。

⚠ 注意

- ・TOP マークが必ず上にくるように取り付けてください。
- ・両面テープの圧着は確実に行ってください。
- ・接着後、24 時間以内の洗車は絶対に避けてください。両面テープの剥がれの原因となります。

仕様

- ・寸法：φ43 mm (直径) × 6.7 mm (奥行) ※両面テープ含む
- ・有効反射面積：1.216 mm
- ・重量：7g

アフターサービスについて

製品について、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 **I P F 株式会社**

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656

TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594

受付時間：AM9:00～AM12:00 PM1:00～PM5:00