

汎用フォグランプ 切り替えハーネス(12V車専用)取付説明書

品番：WF-5

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。
本文中の ⚠ 注意マークと ⚠ 警告マークは取り付け及び取扱いに関して大変重要な事項ですので厳守してください。

作業の前に

- ・スイッチ・リレーは防水仕様ではありません。水がかからない位置に設置してください。
- ・取付作業前、車両の電装品が正常に作動することを確認してください。(電装品のメモリーを控えておいてください。)
- ・純正フォグランプ配線の (+) (-) を確認し、判別できるようにしておいてください。

安全上 / 使用上のご注意




- ・本製品は 12V 車専用です。
- ・本製品は IPF 製品専用です。各ランプの付属ハーネスを使用致します。
- ・その他のランプ取付けによる不具合には一切責任を負いません。(他社製含む)
- ・本製品の取付けは必ずお買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。
- ・取付作業は車両を平たんな場所に止め、パーキングブレーキを引いた状態で行ってください。
- ・コネクタや端子は確実に接続してください。
- ・本製品の改造や分解は行わないでください。
- ・取付け後、定期的にボルト・ナットの増し締めを行ってください。
- ・取付終了後、車両の電装品が正常に作動することを確認してください。(電装品のメモリーをセットしてください。)
- ・取付作業は作業用手袋を着用して行ってください。
- ・エンジンが完全に冷却してから作業を行ってください。
- ・スイッチやハーネスは運転の妨げにならない所に取り付けてください。
- ・ダッシュボードやホールカバーなどにφ20mmの孔をあけて、スイッチを取り付けてください。
孔をあけるさい、車両の他の部品を傷付けないように注意してください。

保安基準について

- 注1：IPF 製オフロードランプ (S-9681, S-9682, S-950, S-950SRL, S-631, S-632, S-9M12, 900XLST2) との組み合わせによりフォグランプとして保安基準に準拠いたしますが後付けランプのため、事前に各地域の陸運支局への確認を推奨いたします。
※上記以外のオフロードランプは上方散乱光により、走行中のフォグランプとしてはご使用いただけません。
- 注2：取付けるランプの配光によっては保安基準を満たさない場合があります。フォグランプとしての取付けは、保安基準第33条前部霧灯に従ってください。

構成部品

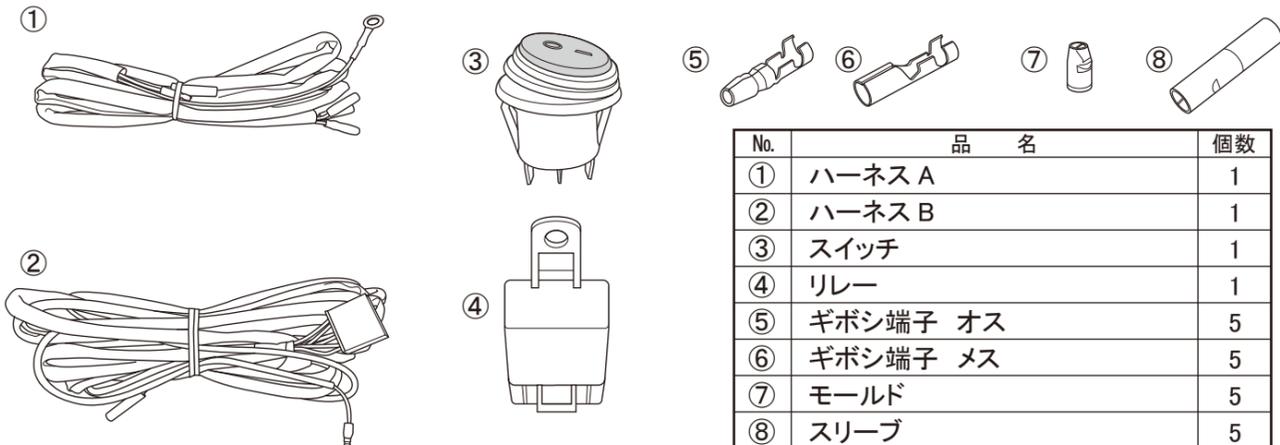

配線方法




- ・次ページの配線図を参照し、配線を行ってください。


警告

配線の接続方法を間違えるとショートします。



注意

②ハーネス B のカプラーが上向きになるように④リレーを取付けてください。

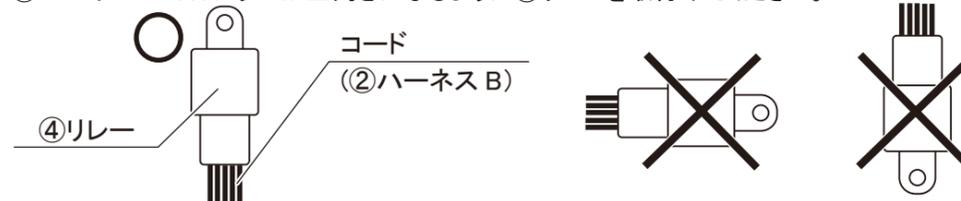

純正フォグランプ 接続端子加工

配線の (+) (-) を確認してから、純正フォグランプの配線を切断し②ハーネス B との接続部にギボシ端子加工をしてください。

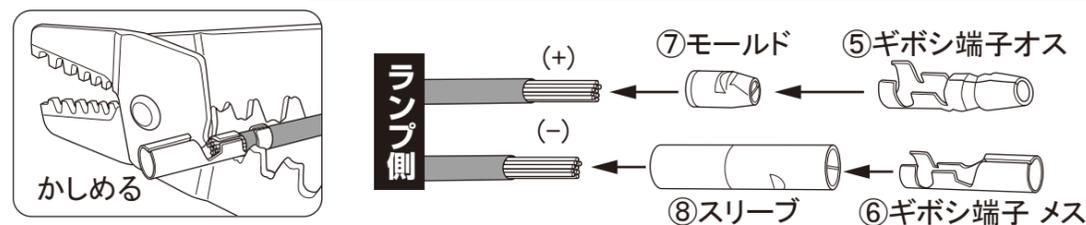

配線終了後の点検

1. バッテリーのマイナスターミナルを取り付けます。
2. 車両のフォグランプスイッチを ON にして点灯することを確認します。
③スイッチの ○ マークで 追加フォグランプが点灯、
③スイッチの □ マークで 純正フォグランプが点灯および③スイッチの LED が点灯することを確認してください。
3. 記録しておいたオーディオなどのメモリーをセットします。
4. スモールランプ、ヘッドランプ、ウインカーなどの電装品が正常に動作するか確認してください。
5. ハーネスやコードが振れるおそれのあるところは、コードクリップ、テープなどを使用して固定してください。

