

# ランドクルーザー 250 用 割込み電源ハーネス取付説明書

品番 : FD-008

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

本文中の△注意マークと△警告マークとアドバイスマークは


取り付け及び取扱いに関して大変重要な事項ですので厳守してください。

## 安全上 / 使用上のご注意

### △注意

- ・本製品はランドクルーザー 250 専用です。  
※ZX プロジェクター式 3 眼 LED ヘッドライト車を除く。
- ・本製品は IPF 製マーカーランプ用 4 連ハーネス (MH-02) 専用です。  
その他のランプ取付けによる不具合には一切責任を負いません。(他社製含む)
- ・本製品の取り付けは必ずお買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。

## 構成部品

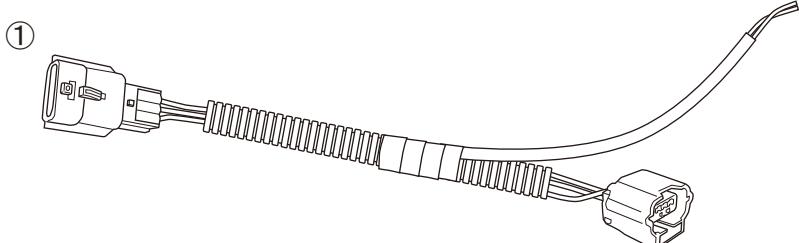

No.	品名	個数
①	割込み電源ハーネス	1

## 配線方法

### △注意

- ・取付作業は車両を平たんな場所に止め、パーキングブレーキを作動させた状態で行ってください。
- ・取付作業前、車両の電装品が正常に作動することを確認してください。  
(電装品のメモリーを控えておいてください)
- ・コネクターは確実に接続してください。
- ・本製品の改造や分解は行わないでください。
- ・取付終了後、車両の電装品が正常に作動することを確認してください。  
(電装品のメモリーをセットしてください)
- ・取付作業は作業用手袋を着用して行ってください。
- ・エンジンが完全に冷却してから作業を行ってください。
- ・本ハーネスに複数の 4 連ハーネスを繋げてのご使用は、ハーネスの発火やヒューズ切れ、車両接続先の不具合原因になりますので行わないでください。

### △警告



コネクターや端子は、確実に接続してください。



ハーネスやコネクターは、強く引っ張らないでください。





ハーネスやコードは、クリップバンドやテープを使用して固定してください。



- ヘッドライト裏側のレベライザーから車両ハーネスコネクターを外してください。

 **アドバイス**

本品の取付けは、作業性の良い運転席側のヘッドランプレベライザーを推奨しますが、助手席側でも取付けることは可能です。

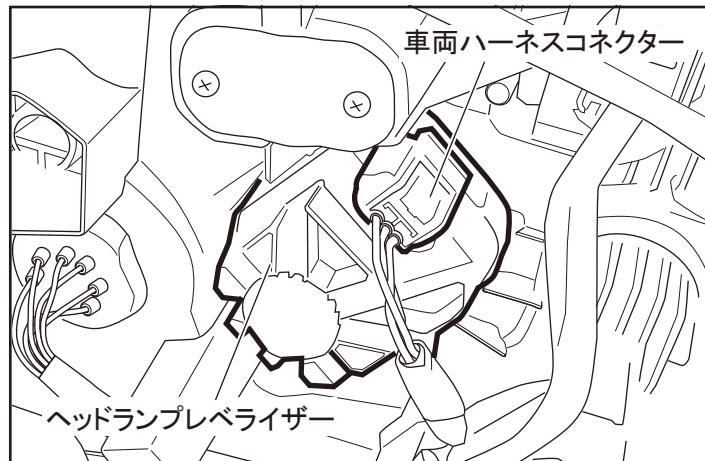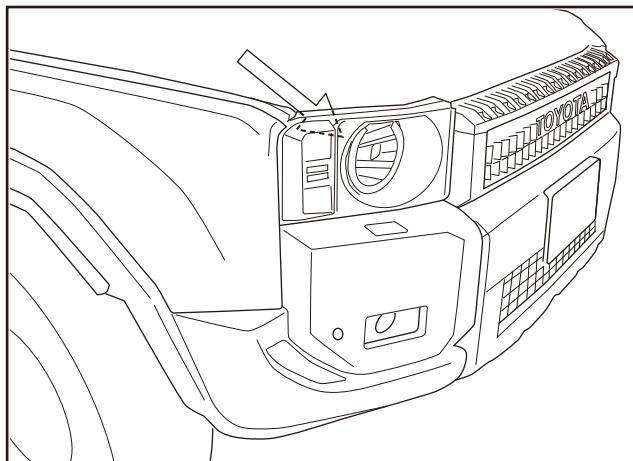


- ①割込みハーネスのコネクターを車両ハーネスコネクターとレベライザーボードに接続してください。

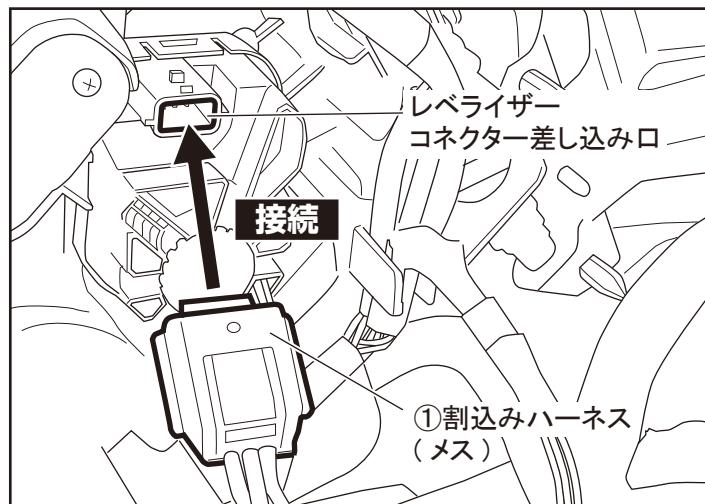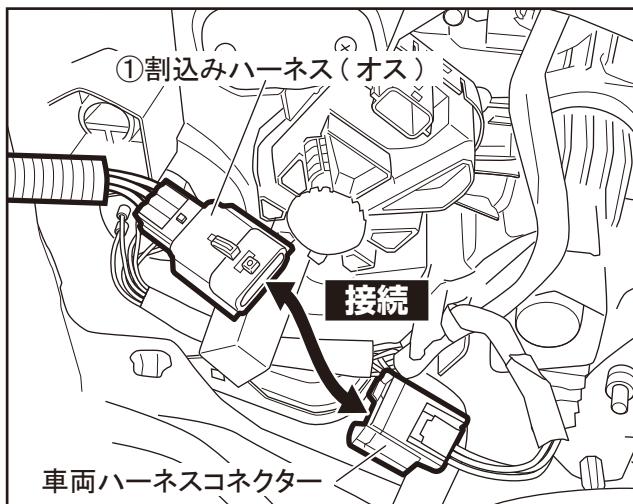

- ①割込みハーネスの電源コード(赤)に4連ハーネスの電源線(マーカーランプ(+))を接続してください。

 **アドバイス**

アースコード(黒)は、マーカーランプのアースとしても使用可能です。  
(各コード先端部はテープ等で絶縁処理してください)

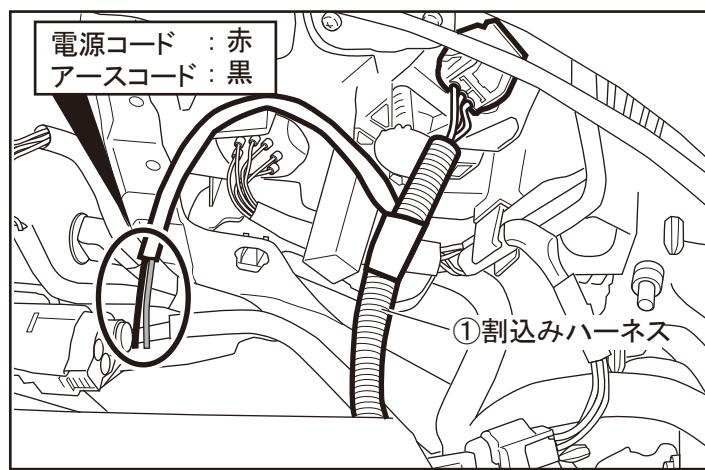

## 配線終了後の点検

- バッテリーのマイナスマニホールドを取り付けます。
- 車両接続先の電源を入れ、マーカーランプが点灯するか確認してください。
- 記録しておいたオーディオなどのメモリーをセットします。
- スマートランプ、ヘッドライト、ウインカーなどの電装品が正常に動作するか確認してください。
- ハーネスやコードが振れるおそれのあるところは、結束バンド、テープなどを使用して固定してください。